

Automatico luci-scale per guida DIN (93003220)

Temporizzatore per luci di scale, corridoi, cantine o garage. Temporizzazione variabile da 20 secondi a 20 minuti, 2 LED (rosso - verde) per indicatore di stato. Uscita relè SPDT(1 scambio/nc-c-no) a contatti liberi, alimentazione da 24-240Vac/dc, ripristino della temporizzazione a comando.



ATTENZIONE !

L'apparecchio è progettato per esser utilizzato su impianti monofase da 24-240 Vac/dc e deve essere installato solamente da personale specializzato nel rispetto delle norme di sicurezza e impiantistiche vigenti.

I collegamenti devono essere fatti secondo quanto indicato nel foglio istruzioni.

L'installazione, i collegamenti e le regolazioni devono essere fatti da personale tecnico qualificato il quale è responsabile del corretto utilizzo e del rispetto delle norme di sicurezza .


Inoltre il tecnico installatore deve assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in ambienti dove la temperatura non ecceda i limiti operativi previsti dalle specifiche del prodotto. Non utilizzare il dispositivo oltre i valori indicati nei parametri tecnici.

Prima di installare il prodotto , verificare che il dispositivo non presenti dei danni e/o deformazioni dell'involucro o parti mancanti dovuti a cause imputabili al trasporto o altro, in tal caso NON utilizzare il prodotto .

L'apparecchio deve essere installato in ambienti nei quali la temperatura operativa e le condizioni di umidità' siano conformi a quanto riportato nelle specifiche tecniche.

Attenzione!

- Deve essere installato da un tecnico.
- Staccare la corrente.
- Coprire o isolare ogni componente sotto tensione.
- Assicurarsi che non venga data nuovamente tensione fino al termine dell'installazione

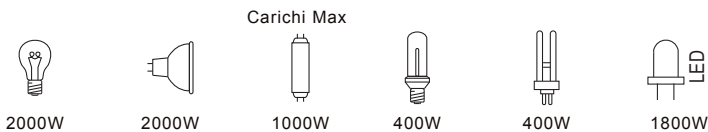

Dichiarazione di conformità: Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU, 2014/35/EU e 2011/65/EU. Per copia della dichiarazione di conformità contattare la Europe net.



Smaltimento: In conformità con le leggi vigenti, il prodotto non deve essere gettato nei rifiuti domestici. Al termine del suo utilizzo deve essere smaltito presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

La Europe net s.r.l. offre ai propri clienti la garanzia del presente prodotto per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.


La garanzia copre i difetti di fabbrica e decade in caso di errata installazione o manomissione; non copre danni derivati da eventuali sbalzi di corrente.

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
00135 - Roma - Italy
www.europenet.it




SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Relè 1 scambio libero (SPDT) o NO/C/NC
Portata contatti	1 scambio 15A @240Vac
Alimentazione:	24-240Vac/dc - 50/60Hz
Collegamento	3 fili/ 4 fili
Tempi impostabili	20 sec. - 20 min.
Indicazione ON	Led Rosso ON
Grado IP	IP 20
Umidità relativa	95% max (non condensante)
Temperatura di funzionamento	-10 C° ~ +50 C°
Temperatura di stoccaggio	-20 C° ~ +70 C°



- 1 - Led verde - Alimentazione
- 2 - Led rosso - Temporizzatore ON (Relè attivato)
- 3 - Selettore temporizzazione
- 4 - Selettore funzione (ON sempre acceso - AUTO temporizzato)

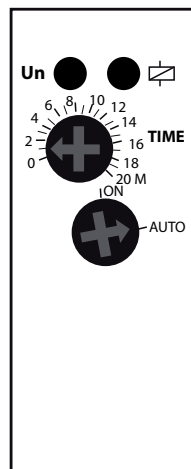

Schema di collegamento

