

TERMOSTATO MANUALE

Mod. 93003107

Leggere attentamente e conservare il manuale


Descrizione

Il Termostato Manuale permette il controllo della temperatura desiderata in maniera semplice sia in ambito commerciale che industriale e residenziale.





L'elemento sensibile è costituito da un soffietto a doppia membrana di vapore saturo unipolare che, con il variare della temperatura, cambia pressione causando lo scatto del contatto e l'accensione o lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento collegato.

Installazione

- 1) Il termostato deve essere montato a circa 1,5 m dal pavimento, in una zona tale che possa misurare la temperatura media dell'ambiente. Deve inoltre essere posizionato in modo che sia garantito un adeguato movimento di aria attraverso le fessure inferiori e superiori per permettere una corretta misurazione della temperatura ambiente.
- 2) Rimuovere la manopola di regolazione facendo delicatamente leva con un giravite, svitare le due viti poste frontalmente e rimuovere il coperchio
- 3) Far passare i fili provenienti dalla caldaia all'interno della piastra di aggancio
- 4) Fissare la piastra a muro e avvitare (in caso utilizzare tasselli e viti in dotazione)
- 5) Collegare i fili della caldaia ai **morsetti 1 (COM) e 2 (NO)**
- 6) Riposizionare il coperchio del termostato, fissare le due viti e inserire la manopola di regolazione.
- 7) Ruotare la manopola per impostare la temperatura desiderata.

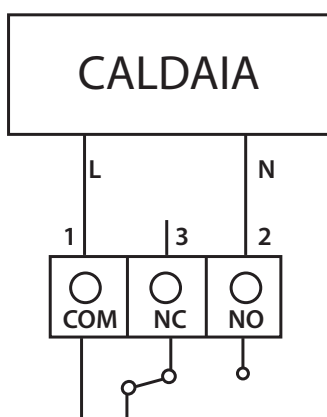


10 (3) A
220-240V
50/60 HZ

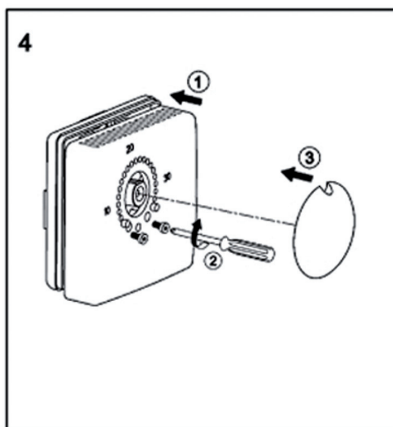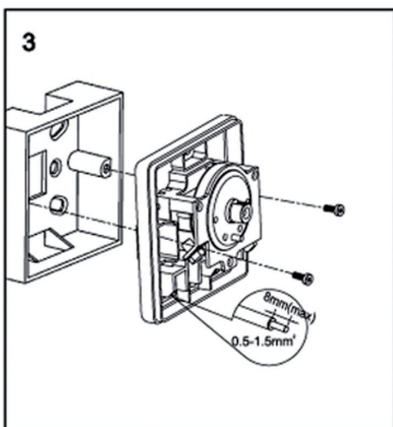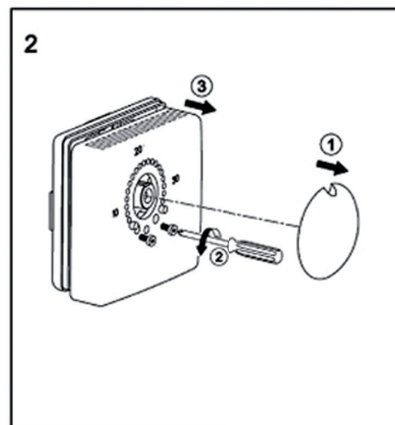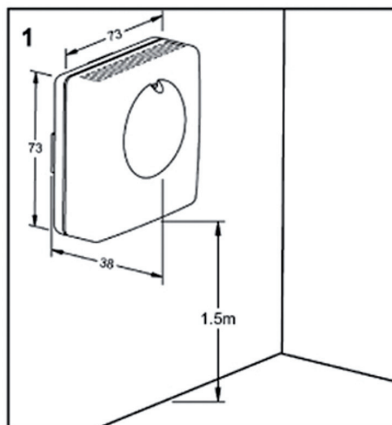

NB: E' possibile limitare il range di temperatura utilizzando la spina presente sulla ghiera forata interna.

- 1) Ruotare la manopola e selezionare una temperatura al di sotto (Es. 15 °C) di quella che si vuole impostare come "max" (es. 23°C).
- 2) Rimuovere la manopola
- 3) Estrarre e riposizionare la spina sul forellino corrispondente al valore di temperatura appena sopra quello considerato "max" (es. 24 °C)
- 4) Riposizionare la manopola e provare ad aumentare la temperatura. La manopola si bloccherà alla temperatura di 23°C.

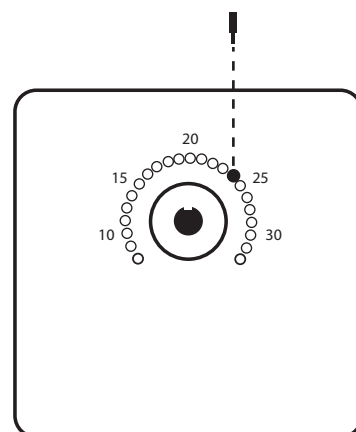

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Il dispositivo deve essere installato da personale specializzato
- L'installazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del manuale
- Non adatto ad ambienti esterni
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- La Europe net s.r.l. non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Eventuali manomissioni o interventi fanno decadere i diritti di garanzia.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento portare la manopola al minimo e contattare immediatamente il rivenditore o il servizio di assistenza.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio, se necessario contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
- Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa di potenziale rischio
- Non usare alcun tipo di detergente o solvente.

Garanzia

Garanzia 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Lo scontrino fiscale o la fattura di acquisto sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni in oggetto e devono essere presentati al momento della richiesta di intervento.

La garanzia decade:

- In caso di montaggio o utilizzo non appropriato
- In caso il prodotto sia stato smontato o siano state apportate modifiche al prodotto.
- Il difetto sia imputabile a cause esterne (agenti atmosferici, temperature troppo basse o troppo alte, solventi, agenti chimici, graffiature)

Caratteristiche Tecniche

Range impostazione temperatura	10 °C >T< 30 °C
Differenziale termico	0,5-0,8 °C
Elemento sensibile	gas saturo unipolare
Portata contatti	10 (3) A 220-240 VAC
Sezione cavi	0,5-1,5 mm ²
Range temperatura di funzionamento	0 °C >T< 50 °C
Range temperatura di stoccaggio	-10 °C >T< 60 °C
Materiale	ABS
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	73 x 73 x 38 mm

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/35/EU e 2011/65/EU. Per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:



La presenza di questo simbolo indica che, in conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo del prodotto deve essere riciclato secondo le modalità previste dal proprio comune.

Per qualunque problema contattare l'ufficio tecnico: 06-30944097 o info@europenet.it